FICHE TECHNIQUE

SUSPENTES RENFORCÉES POUR FOURRURES 47mm

SUSPENTES

SES CARACTÉRISTIQUES

Suspente métallique pour fourrure de type 47 pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre

SA FONCTION

À utiliser pour la réalisation de plafonds en plaque de plâtre.

SON MODE D'EMPLOI

Visser la suspente à l'aide de deux vis TTPC sur la charpente bois. Clipper la fourrure de type 47 sur la suspente en utilisant l'encoche centrale pour optimiser l'alignement.

Disposer les suspentes conformément au DTU 25-41 avec une distance maximale de 1,20m entre les suspentes.

Respecter les charges maximales. Pour les longueurs supérieures à 24 cm, passer l'isolant et le maintenir en abaissant la languette sur la suspente.

Ces recommandations ne prennent pas en compte les montages spéciaux et les montages dans des zones ventées.

LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR LA RÉALISATION D'UN PLAFOND :
1.8 suspentes par m² de plaque de plâtre
La distance entre 2 suspentes est de 1m20 maximum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Matière : Acier doux revêtu conforme à la norme en vigueur

Réaction au feu : A1
Charge admissible : 400 N
Charge de rupture normale : 1200 N
Durabilité : Classe B

Référence	Dimensions (mm)	
	A	B
301000470009 CAM	90	43,5
301000470018 CAM	180	43,5
301000470024 CAM	240	43,5
301000470030 CAM	300	43,5
301000470040 CAM	400	43,5
30100047048 NSCAM	480	43,5

CE conforme à la NF EN 13964

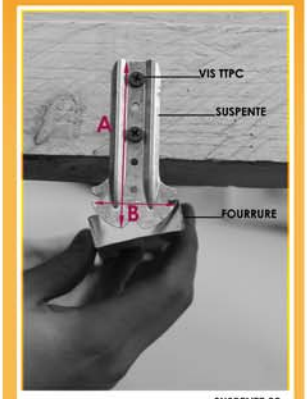

SUSPENTE 09

SUSPENTE 24

MAINTIENT DE L'ISOLANT

Flashez moi

NOVOVIS
des solutions 100% plaquiste
140 rue Louis Blériot - ZAC Marcel Dassault
BP 311 - 34435 Saint Jean de Védas - France
Tél. 0033 467 179 060 - Fax. 0033 467 422 142
www.novovis.com